

Textliche Festsetzungen zum Bebauungsplan "Leimgrubenweg", Stadtteil Safranberg

GESETZLICHE GRUNDLAGEN DIESES BEBAUUNGSPLANES SIND:
 DAS BAUGESETZBUCH (BauGB) In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)
 DIE BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) In der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)
 DIE LANDESBBAUORDNUNG (LBO - BW) In der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2010 (GBl. S. 358, ber. S. 416) zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 612)
 DIE PLANZEICHENVERORDNUNG (PlanzV90) In der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58) zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)

1. PLANRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB und BauNVO)

1.1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO)
 1.1.1. **GE(e)** eingeschränktes Gewerbegebiet (GE(e)) gemäß § 8 BauNVO

- 1.1.1.1. Zulässig sind:
 - Gewerbebetriebe, die das Wohnen nicht wesentlich stören,
 - Einzelhandelsbetriebe mit nicht zentralrelevantem Sortiment, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes,
 - Geschäfts-, Büro- und Verwaltungsgebäude,
 - Anlagen für gesundheitliche Zwecke
- 1.1.1.2. Nicht zulässig sind:
 - Tankstellen
 - Vergnügungstätten

1.2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)

- 1.2.1. **0,9** max. zulässige Grundflächenzahl
 1.2.2. **z.B. OK = 23,50 m** relative Höhe der baulichen Anlagen als Höchstgrenze in Metern (§ 16 Abs. 2 BauNVO)
 1.2.3. Die Gebäudeoberkante (OK) wird als relatives Maß zum Bezugspunkt definiert. Bezugspunkt ist die Höhe der unmittelbar zugeordneten öffentlichen Straßenverkehrsfläche des Leimgrubenwegs, gemessen in der Mitte der zur Verkehrsfläche zugewandten Hauswand des Gebäudes.
 1.2.4. Die festgesetzte Gebäudeoberkante (OK) darf für Dachaufbauten bis zu einer Höhe von max. 3,0 m auf einer Fläche von max. 30 % (bezogen auf die gesamten Dachflächen) überschritten werden. Die Dachaufbauten müssen mind. 1,50 m Abstand zur Gebäudeaußenkante einhalten. Des Weiteren darf die festgesetzte Gebäudehöhe für Absturzsicherungen (Geländer) um 1,20 m überschritten werden. Dachaufbauten im Bereich der Gebäudehöhe von OK=6,0 m sind mit Ausnahme von Absturzsicherungen (Geländer) nicht zulässig.

1.3. BAUWEISE (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

- 1.3.1. **a** abweichende Bauweise
 1.3.2. Es sind Gebäude mit einer Länge von mehr als 50 m zulässig.

1.4. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFÄCHE (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

- 1.4.1. **Baugrenze** Baugrenze
 1.4.2. **Baugrenze TG** Baugrenze für Tiefgarage und Kellerräume
 1.4.3. Die der Ver- und Entsorgung dienenden Nebenanlagen sind außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

1.5. VERKEHRSFLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

- 1.5.1. **Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - Fußweg**
 1.5.2. **St** Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - Stellplätze
 1.5.3. **Ein- und Ausfahrt Tiefgarage**

1.6. MIT LEITUNGSRECHT BELASTETE FLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

- 1.6.1. **Leitungsrecht zugunsten der FUG**

1.7. FLÄCHEN UND MAßNAHMEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ZUR ENTWICKLUNG VON BODEN, NATUR UND LANSCHAFT (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

- 1.7.1. **Begrenzung der Bodenversiegelung**
 Plätze, Wege und ebenerdige Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen (z.B. Rasenpflasterstein, Pflaster in Split verlegt etc.) zu versehen. Den Boden versiegelnde Beläge sind nicht zulässig.
 1.7.2. **Flachdächer im Bereich der OK 23,50 m sind mit Ausnahme der Bereiche für Dachaufbauten extensiv zu begrünen (Substratstärke mind. 10 cm). Die anderen Flachdachbereiche können begrünt werden.**

1.8. ARTENSCHUTZ

- 1.8.1. **Vermeidungsmaßnahme 1 (V1):**
 Rodung der Gehölze zwischen 1.10. und Ende Februar. Vor der Rodung der Bäume sind Spalten und Nischen auf das Vorhandensein von Fledermäusen zu kontrollieren. Bei Auffinden von Tieren ist das weitere Vorgehen mit der Unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die Begutachtung muss durch eine fachlich geeignete Person erfolgen. Bei einer Freiräumung des Baufeldes außerhalb der oben genannten Zeit sind das Gebäude und die Gehölze auf Vögel und Fledermäuse zu überprüfen. Ggf. ist der Beginn der Rodungsarbeiten zu verschieben.

1.9. SONSTIGE FESTSETZUNGEN

- 1.9.1. **Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans (§ 9 Abs. 7 BauGB)**
 1.9.2. **Abgrenzung unterschiedlicher Höchstgrenzen von Gebäudehöhen**

1.10. NUTZUNGSSCHABLONE

GE(e)	-	Art der baul. Nutzung	-	Füllschema der Nutzungsschablone
0,9	a	Grundflächenzahl (GRZ)	-	
-	FD	Dachform	-	

2. SATZUNG DER ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO - BW)

- 2.1. Dachgestaltung**
 2.1.1. Dachform, **FD** = Flachdach
- 2.2. Werbeanlagen**
 2.2.1. Werbeanlagen sind nur an der Fassade zulässig. Sie dürfen nur im Erdgeschossbereich sowie im Brüstungsbereich des 1. Obergeschosses angebracht werden und eine Höhe von maximal 0,6 m nicht überschreiten.
 2.2.2. Sich bewegende Werbeanlagen und Lichtwerbung in Form von Lauf-, Wechsel- oder Blinklicht sind unzulässig.
- 2.3. Müllbehälter**
 2.3.1. Die offene Unterbringung von Müllbehältern ist unzulässig. Sie sind in die Gebäude zu integrieren oder einzuhausen.
- 2.4. Freiflächengestaltung**
 2.4.1. Die nicht durch Gebäude überbauten Flächen sind landschaftsgärtnerisch mit heimischen Bäumen und Sträuchern anzulegen.
 2.4.2. Zum Baugenehmigungsverfahren bzw. Kennntisgabeverfahren ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan mit einzureichen.

2.5. ABSTANDSFLÄCHEN

- 2.5.1. **0,12** Wert der Abstandsflächenreduzierung (z.B. 0,12 der anrechenbaren Wandhöhe H)
 2.5.2. Die in § 5 Abs. 7 LBO vorgegebenen Tiefen der Abstandsflächen können zum Flurstück Nr. 951 entsprechend dem Eintrag in der Planzeichnung reduziert werden. Für die übrigen Fassadenseiten gilt die Abstandsflächenregelung der LBO mit 0,12 der anrechenbaren Wandhöhe (0,12 H).

2.6. Nutzung von Sonnenenergie

- 2.6.1. Anlagen zur Nutzung von Sonnenenergie sind auf den Dächern generell zulässig. Sie müssen von den Dachrändern (Auslenkante Attika) jeweils einen Mindestabstand von 2,0 m einhalten.

3. HINWEISE

- 3.1. **bestehende Bebauung**
 3.2. **Flurstücksgrenzen mit Flurstücksnummern**
 3.3. **+476,0** geplante Erdgeschossfußbodenhöhe (EFH)

3.4. HINWEIS ZUR DENKMALPFLEGE


Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archaische Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend einer Denkmalschutzbehörde oder der Gemeinde anzuzeigen. Archaische Funde (Steinwerkzeuge, Metallteile, Keramikreste, Knochen etc.) oder Befunde (Gräber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erdverfärbungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archaischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

3.5. BODENSCHUTZ (§ 202 BauGB)

Mit dem natürlichen Bodenmaterial ist gemäß BBodSchV § 12, Vollzugshilfe zur BBodSchV § 12, DIN 19731, DIN 18915 sowie den vorliegenden Leitfäden zum Schutz der Böden bei Auftrag von kultivierbaren Bodenaushub bzw. zur Erhaltung fruchtbarer und kulturfähigen Bodenaushub bei Flächeninanspruchnahme schonend umzugehen. Die gesetzlichen und fachlichen Regelungen sind zu beachten und umzusetzen. Auf den zukünftigen Freiflächen sind im Oberboden die Prüfwerte für Park- und Freizeitanlagen der BBodSchV für den Wirkungspfad Boden-Mensch einzuhalten.

3.6. ALTSTANDORTE

Das Plangebiet befindet sich im Bereich der Altstandorte AS 03339 (Heidenheimer Straße 55) und AS 03483 (Leimgrubenweg 4)
 Auf der Grundstücke wurde über einen langen Zeitraum mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen. Infolgedessen sind Anhaltspunkte für das Vorliegen einer Altlast entsprechend § 3 Absatz 1 der BBodSchV zu erkennen.
 Der Wirkungspfad Boden-Mensch wurde vor diesem Hintergrund auf Beweisebene 1 mit „B-Anhaltspunkte, derzeit keine Exposition“ bewertet. Wird der Standort entsiegelt und einer höherwertigen Nutzung zugeführt, ist das weitere Vorgehen mit der unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde abzustimmen.

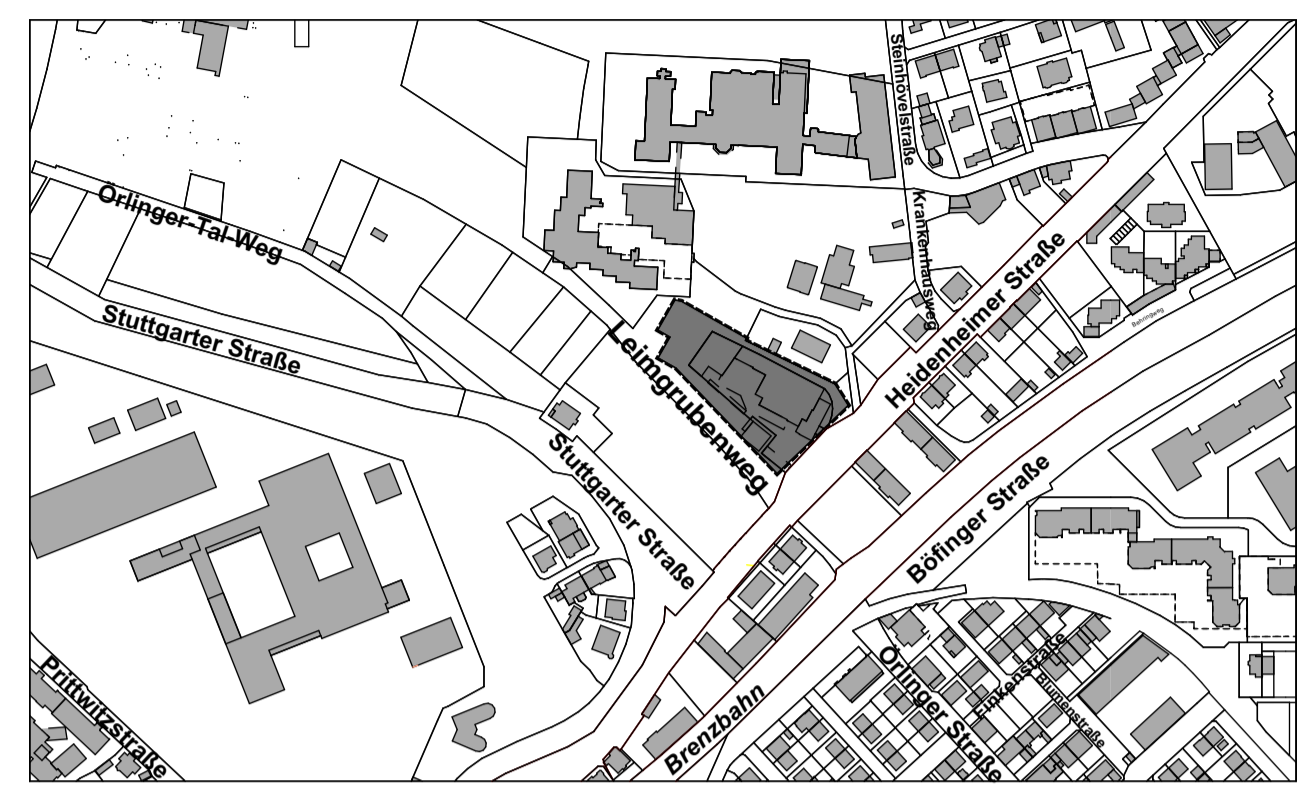

Übersichtsplan M 1 : 5000 Planungsbereich

Planbereich	Plan Nr.
123	39

**Stadt Ulm Stadtteil Safranberg
 Bebauungsplan "Leimgrubenweg"**

Maßstab 1 : 500

Mit Rechtskraft dieses Bebauungsplanes treten in Geltungsbereich die bisherigen Vorschriften der folgenden Bebauungspläne außer Kraft:
 - Plan Nr. 123 / 37 in Kraft getreten am 27.11.2014
 - Plan Nr. 123 / 38 in Kraft getreten am 18.11.2017

Gefertigt:
 Ulm, den 02.03.2020
 Büro für Stadtplanung
 Zint & Häußler GmbH

Für die Verkehrsplanung:
 Hauptabteilung
 Verkehrsplanung, Grünflächen, Vermessung

Gez.: Häußler Gez.: Jung

Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses in der Südwestpresse (Ulmer Ausgabe) vom 13.04.2019 und im Internet (www.ulm.de)

Als Satzung ausgefertigt:
 Ulm, den 02.06.2020
 Bürgermeisteramt

Gez.: von Wining

Öffentliche Bekanntmachung des Auslegungsbeschlusses in der Südwestpresse (Ulmer Ausgabe) vom 16.11.2019 und im Internet (www.ulm.de)

Veröffentlichung in der Südwestpresse (Ulmer Ausgabe) vom 06.06.2020 und im Internet (www.ulm.de)

Als Entwurf gem. § 3 (2) BauGB ausgelegt vom 25.11.2020 bis 03.01.2020

In Kraft getreten am 06.06.2020
 Ulm, den 08.06.2020
 Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Baurecht

Als Satzung gem. § 10 BauGB und als Satzung gem. § 74 LBO vom Gemeinderat beschlossen am 29.05.2020

Gez.: Christ

Die bundes- und landesrechtlichen Verfahrensvorschriften wurden beachtet