

## Textliche Festsetzungen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Nördliches Dichterviertel - Teil IV Kleiststraße"

GESETZLICHE GRUNDLAGEN DIESES BEBAUUNGSPLANES SIND:  
 DAS BAUGESETZBUCH (BauGB) In der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I S. 3634)  
 DIE BAUNUTZUNGSVERORDNUNG (BauNVO) In der Fassung der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786)  
 DIE LANDESBAUORDNUNG (LBO) In der Fassung der Bekanntmachung vom 05.03.2010 (GBl. S. 358, ber. S. 416) zuletzt geändert durch Gesetz vom 11.11.2014 (GBl. S. 501)  
 DIE PLANZEICHENVERORDNUNG (PlanZ90) In der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 55) zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 04.05.2017 (BGBl. I S. 1057)

### 1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB und BauNVO)

#### 1.1. ART DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 1-15 BauNVO)

1.1.1. **MU** Urbanes Gebiet gemäß § 6a BauNVO

1.1.1.1. Zulässig sind:  
 - Wohngebäude  
 - Geschäfte- und Bürogebäude  
 - Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften  
 - sonstige Gewerbebetriebe  
 - Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke

1.1.1.2. Nicht zulässig sind:  
 - Wohnungen im Erdgeschossbereich entlang der Kleiststraße  
 - Betriebe des Beherbergungsgewerbes  
 - großflächige Einzelhandelsbetriebe  
 - Vergnügungsstätten wie Diskotheken, Spielhallen und ähnliche Unternehmungen im Sinne des § 33 i der Gewerbeordnung sowie Vorführ- und Geschäftsräume, deren Zweck auf Darstellung oder Handlung mit sexuellem Charakter ausgerichtet sind,  
 - Tankstellen

1.1.2. Es sind gemäß § 12 Abs. 3a BauGB nur solche Nutzungen zulässig, zu denen sich der Vorhabenträger im Durchführungsvertrag verpflichtet.

#### 1.2. MASS DER BAULICHEN NUTZUNG (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)

1.2.1. **0,8** maximal zulässige Grundflächenzahl

1.2.1.1. Die festgesetzte Grundflächenzahl darf für Tiefgaragen und Kellerräume bis zu einem Wert von 1,0 überschritten werden.

1.2.2. **z.B. OK= 498,50** absolute Höhe der baulichen Anlagen über NN (Höhen im neuen System) als Höchstgrenze in Metern (§ 16 Abs. 2 BauNVO)

1.2.2.1. Die festgesetzte Gebäudehöhe (OK) kann für Absturzsicherungen (Geländer) und technisch bedingte Aufbauten (z.B. Aufzugüberfahrten) gemäß den Darstellungen des Vorhaben- und Erschließungsplans bis zu einer Höhe von 1,20 m überschritten werden. Dachaufbauten müssen jedoch einen Abstand von mindestens 2,50 m zur Attikaußenseite einhalten. Dachaufbauten sind einzuhausen.

#### 1.3. BAUWEISE (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

1.3.1. **g** geschlossene Bauweise

#### 1.4. ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHE (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO)

1.4.1. **Baulinie**

1.4.1.1. Im Erdgeschoss sind Gebäuderücksprünge entsprechend den Vorhaben- und Erschließungsplänen zulässig.

1.4.2. **Baugrenze im Erdgeschoss**

1.4.2.1. Balkone, Loggien, sowie Treppenhäuser sind entsprechend den Darstellungen des Vorhaben- und Erschließungsplans auch außerhalb der Baulinie zulässig.

1.4.2.2. **Baugrenze ab 1. Obergeschoss**

1.4.2.1. Balkone, Loggien, sowie Treppenhäuser sind entsprechend den Darstellungen des Vorhaben- und Erschließungsplans auch außerhalb der Baugrenzen zulässig.

#### 1.5. FLÄCHEN FÜR TIEFGARAGEN UND KELLERRÄUME (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

1.5.1. **TGUUG** Fläche für Tiefgarage, Kellerräume und Technikräume

1.5.2. **Ein- und Ausfahrtsbereich zur Tiefgarage**

#### 1.6. NEBENANLAGEN (§ 14 Abs. 1 und 2 BauNVO)

1.6.1. Nebenanlagen sind in die Gebäude oder die Tiefgarage zu integrieren. Ausgenommen hiervon sind Terrassen und Kinderspielgeräte.

#### 1.7. VERKEHRSLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

1.7.1. **öffentliche Verkehrsfläche**

1.7.2. **Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung - Verkehrsbenutzter Bereich**

#### 1.7. ÖFFENTLICHE GRÜNLÄCHEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

1.7.1. **öffentliche Grünfläche**

#### 1.8. ANPFLANZEN VON BÄUMEN (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB)

1.8.2. Die Tiefgarage im Blockinnenbereich ist mit Ausnahme der Flächen für Wege und Terrassen intensiv zu begrünen und zu unterhalten. Die Mindestsubstratstärke beträgt 40 cm. Bei Baumpflanzungen ist eine pflanzenbedingte Erhöhung des Pflanzsubstrates auf mindestens 60 cm vorzusehen.

1.8.3. Je 300 m<sup>2</sup> nicht überbaubarer Grundstücksfläche ist ein heimischer Laubbaum gemäß Artenliste zu pflanzen, dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen.

#### 1.8.4. Artenliste:

Bäume	- Liquidambar styraciflua	- Acer x freemanii 'Autumn Blaze'	- Acer campestre 'Elerik'	- Acer platanoides 'Cleveland'	- Tilia tomentosa	- Tilia platyphyllos	- Amelanchier lamarckii	- Prunus in Sorten	- Pyrus calleryana 'Chanticleer'	- Gleditsia japonica	- Ostrya	- Ginkgo biloba	- Sophora japonica	- Celtis australis	- Zelkova serrata	- Alnus incana
Straucher	- Felsenbirne	- Amelanchier rotundifolia	- Eibisch	- Hibiscus in Sorten	- Pfleifenstrauch	- Philadelphus in Sorten	- Kugel-Weide	- Salix purpurea 'Nana'	- Spirea in Sorten	- Weigelia in Sorten						

#### 1.9. VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ GEGEN SCHÄDLICHE UMWELTEINWIRKUNGEN IM SINNE DES BUNDES-IMMISSIONSSCHUTZGESETZES

1.9.1. **z.B. 62 / 58** Beurteilungspegel des Verkehrslärms tags / nachts in dB(A)

1.9.2. Das erforderliche Schalldämmmaß der Außenbauteile ist nach der Norm DIN 4109 "Schallschutz im Hochbau", Ausgabe Januar 2018, zu bemessen.

Die Norm ist archivmäßig hinterlegt beim Deutschen Patentamt oder kann bei der Beuth Verlag GmbH, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, bezogen werden.  
 Die bei der Bemessung zugrunde zu legenden Außenpegel können der Planzeichnung oder der schalltechnischen Untersuchung zum Bebauungsplan entnommen werden. Alternativ kann auch ein anderes qualifiziertes Gutachten erstellt werden.  
 In Räumen, die überwiegend zum Schlafen genutzt werden und in schutzbedürftigen Räumen mit sauerstoffverbrauchender Energiequelle ist durch den Einbau von Lüftungseinrichtungen für ausreichende Belüftung zu sorgen.  
 Das schalltechnische Gutachten der Firma Acon GmbH, Provinstraße 52, 86153 Augsburg, vom 17.11.2021 ist Bestandteil des Bebauungsplans.

#### 1.10. SONSTIGE FESTSETZUNGEN

1.10.1. **Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (§ 9 Abs. 7 BauGB)**

1.10.2. **Abgrenzung unterschiedlicher Gebäudehöhen**

1.10.3. **Vorhaben- und Erschließungsplan**  
 Die Vorhaben- und Erschließungspläne (Lagepläne, Grundrisse, Ansichten, Schnitte) sind Bestandteil dieses vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.

#### 1.11. NUTZUNGSCHABLONE

Art der baulichen Nutzung	Grundflächenzahl	Dachform	Bauweise	Füllschema der Nutzungsschablone

### 2. SATZUNG DER ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN (§ 74 LBO - BW)

#### 2.1. Dachgestaltung

2.1.1. Dachform, **FD** = Flachdach

2.1.2. Die Flachdachbereiche sind mit Ausnahme der Flächen für Terrassen extensiv zu begrünen und zu unterhalten. Die Mindestsubstratstärke beträgt mindestens 10 cm.

#### 2.2. Werbeanlagen

2.2.1. Pro Geschäft oder Einrichtung ist maximal 1 Werbeanlage an der Stätte der Leistung zulässig.

2.2.2. Schriftzeichen sind nur in Form von Einzelbuchstaben mit der max. Höhe von 0,60 m zulässig.

2.2.3. Werbeanlagen dürfen nur im Bereich des Erdgeschosses oder im Brüstungsbereich des 1. Obergeschosses angebracht werden.

2.2.4. Sich bewegende Werbeanlagen und Lichtwerbung in Form von Lauf-, Wechsel- oder Blinklicht sind unzulässig.

#### 2.3. Freiflächengestaltung

2.3.1. Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan vorzulegen und mit der Stadt Ulm abzustimmen.  
 Dabei sind folgende Inhalte darzustellen:  
 - Darstellung der vorgesehenen Vegetation  
 - Darstellung der befestigten Flächen mit Höhen, Oberfläche und Entwässerung

#### 2.4. Müllbehälter

2.4.1. Die offene Unterbringung von Müllbehältern ist unzulässig. Sie sind in die Gebäude zu integrieren.

### 3. HINWEISE

3.1. **506.40** Bestandshöhen in Meter ü. NN im neuen System.

3.2. **Abgrenzung der unterschiedlichen Vorhabenträger**

#### 3.3. Lage im Sanierungsgebiet

Das Plangebiet befindet sich innerhalb des förmlich festgelegten Sanierungsgebietes "Dichterviertel".

#### 3.4. Hinweis zur Denkmalpflege

Sämtliche Erdarbeiten und Bodeneingriffe (Oberbodenabträge, Aushubarbeiten für Fundamente, Schächte, Leitungen etc.) sind dem Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, frühzeitig anzuzeigen, um eine facharchäologische Überwachung sicherstellen zu können. Die Termine für die jeweiligen Erdarbeiten sind mindestens 2 Wochen vorher schriftlich mitzuteilen.  
 Sollten bei der Durchführung vorgesehener Erdarbeiten archaische Funde oder Befunde entdeckt werden, ist dies gemäß § 20 DSchG umgehend der Denkmalschutzbehörde (s.o.) oder der Gemeinde anzuzeigen. Archaische Funde (Steinwerkzeuge, Metallreste, Keramikreste, Knochen, etc.) oder Befunde (Graber, Mauerreste, Brandschichten, auffällige Erderfahrungen, etc.) sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten; Zeit für eine sachgerechte Bergung und Dokumentation ist einzuräumen, sofern nicht die Denkmalschutzbehörde mit einer Verkürzung der Frist einverstanden ist. Auf die Abmeldung von Ordnungsgewirdigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der Sicherung und Dokumentation archaischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen. Ausführende Baufirmen sollten schriftlich in Kenntnis gesetzt werden.

#### 3.5. Bodenschutz (§ 202 BauGB)

Auf den zukünftigen Freiflächen sind im Oberboden die der Nutzung entsprechenden Prüfwerte der BbodSchV für den Wirkungspfad Boden-Mensch einzuhalten. Für PAK und BaP gelten die vom Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg 2019 empfohlenen FoBiG-Prüfvorschläge.

#### 3.6. Kampfmittelbeseitigung


Im Geltungsbereich können Munitionsallasten aus dem 2. Weltkrieg vorhanden sein. Vor dem Beginn von Baumaßnahmen ist die zuständige Dienststelle für Kriegsmittelbeseitigung einzuschalten.

#### 3.7. Altlasten

Im Plangebiet sind die Altstandorte AS 00212-000, AS 00213-001, AS 00213-002 und AS 00907-002 im Bodenschutz- und Altlastenkataster erfasst. Es muss mit entorgungsrelevanten Bodenverunreinigungen und auch Grundwasserunreinigungen (AS 00213-002) gerechnet werden. Beim AS 00213-002 sind die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen im Vorfeld mit der unteren Bodenschutz- und Altlastenbehörde abzustimmen.

#### 3.8. Artenschutz

An geeigneten Stellen innerhalb des Vorhabengebietes sind künstliche Nisthilfen für Gebäudebrüter (Fledermäuse, Mauersegler, Mehlschwalben etc.) vorzusehen. Anzahl, Lage und weitere Details sind vorab mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

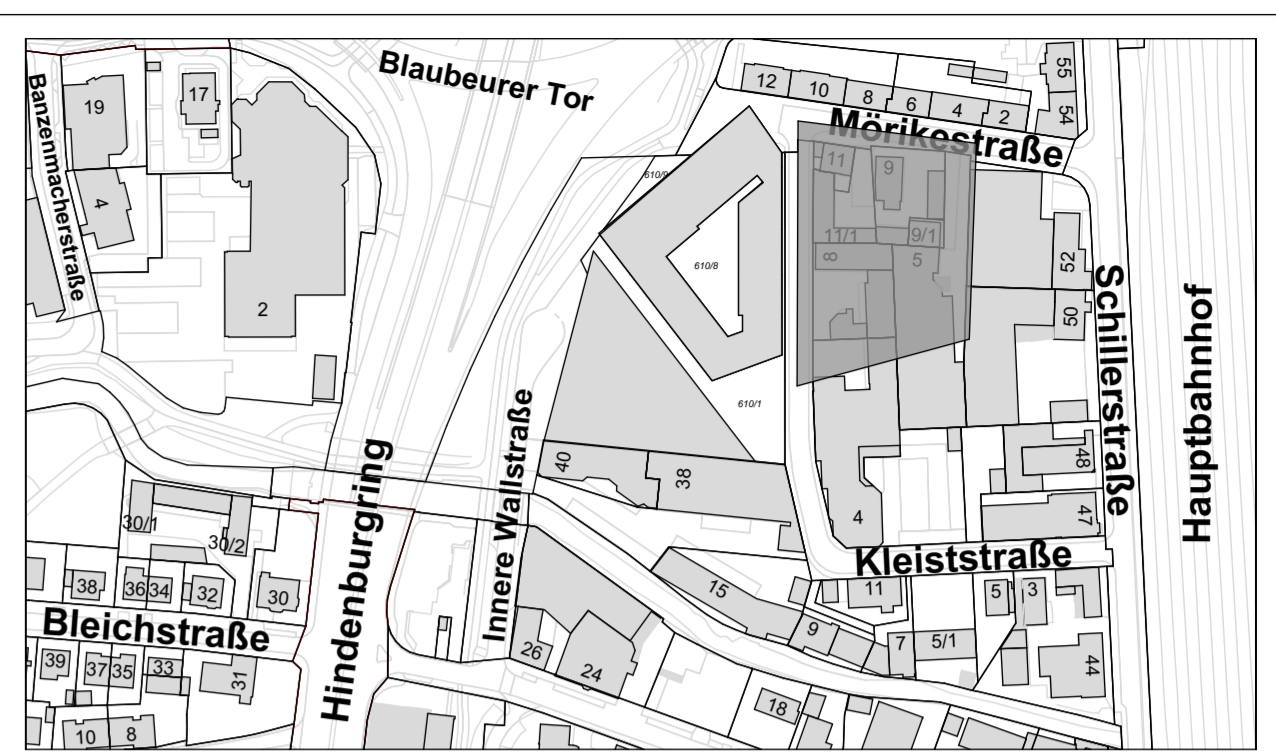

Übersichtsplan  
 M 1 : 2500

Planbereich	Plan Nr.
142	46

## Stadt Ulm Stadtteil Westen Vorhabenbezogener Bebauungsplan "Nördliches Dichterviertel - Teil IV Kleiststraße"

### Maßstab 1 : 500

Mit Rechtskraft dieses Bebauungsplanes treten im Geltungsbereich die bisherigen Vorschriften folgender Bebauungspläne außer Kraft:  
 Plan Nr. 142 / 22 gen. d. Erlass des RP Nordw. vom 16.05.1955 und 20.07.1959  
 Plan Nr. 142 / 27 in Kraft getreten am 23.08.1962

Gefertigt:  
 Ulm, den 16.06.2021  
 Büro für Stadtplanung

Für die Verkehrsplanung:  
 Hauptabteilung  
 Verkehrsplanung, Grünflächen, Vermessung

Öffentliche Bekanntmachung  
 des Aufstellungsbeschlusses  
 im Amtsblatt für die Stadt  
 Ulm und den Alb-Donau-Kreis  
 vom Nr.

Als Satzung aus gefertigt:  
 Ulm, den  
 Bürgermeisteramt

Öffentliche Bekanntmachung  
 des Auslegungbeschlusses im  
 Amtsblatt für die Stadt Ulm und  
 den Alb-Donau-Kreis  
 vom Nr.

Veröffentlichung im Amtsblatt  
 für die Stadt Ulm und den  
 Alb-Donau-Kreis  
 vom Nr.

Als Entwurf gem. § 3 (2)  
 BauGB ausgelegt  
 vom bis

In Kraft getreten am  
 Ulm, den  
 Hauptabteilung Stadtplanung, Umwelt, Baurecht

Als Satzung gem. § 10 BauGB und als  
 Satzung gem. § 74 LBO vom Gemeinderat  
 beschlossen am

Die Bundes- und landesrechtlichen  
 Verfahrensvorschriften wurden beachtet